



Verschaltung Flachbandkabel mit IN18 Röhrensockeln

Anode 1

Anode 6
GND

Anschluss Flachbandkabel von oben betrachtet

Kathode 9
Kathode 8
Kathode 7
Kathode 6
Kathode 5
Kathode 4
Kathode 3
Kathode 2
Kathode 1
Kathode 0

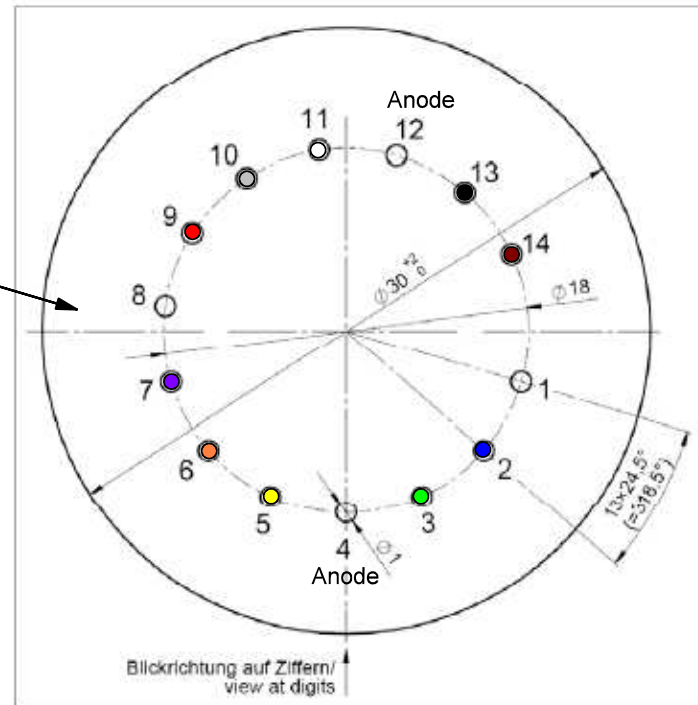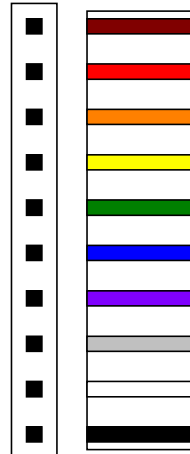

Pin	Anschluss
1	(Giver Pill)
2	Kathode Ziffer 4
3	Kathode Ziffer 5
4	Anode
5	Kathode Ziffer 6
6	Kathode Ziffer 7
7	Kathode Ziffer 3
8	(Giver Pill)
9	Kathode Ziffer 8
10	Kathode Ziffer 2
11	Kathode Ziffer 1
12	Anode
13	Kathode Ziffer 0
14	Kathode Ziffer 9

Hochvolt Netzteil

R_Anode

6,8k

PIN 4 und PIN 12 verbinden!